

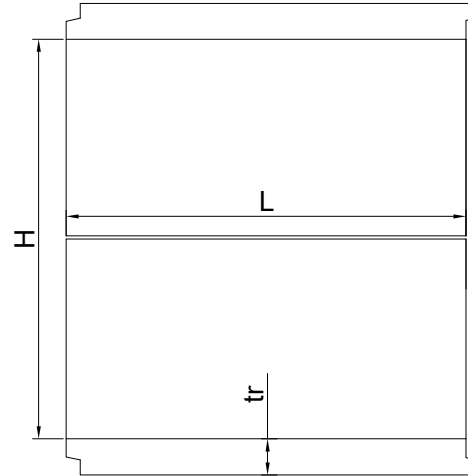
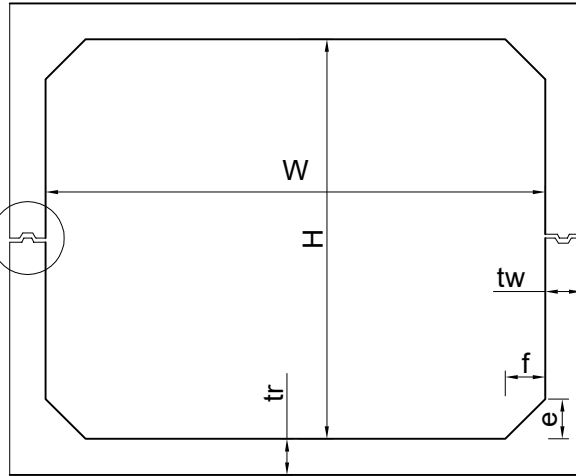


MARCO PREFABRICADO HA ARTICULADO

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS		ESPELOR DINTEL Y SOLERA, tr	0,15 m a 0,45 m
ANCHO INTERIOR, W	1 m a 9 m	Ancho cartela, e	0,20 m
ALTURA INTERIOR, H	3,25 m a 6 m	Altura cartela, f	0,20 m
ESPELOR HASTIALES, tw	0,15 m a 0,45 m	LONGITUD DEL MARCO, L	1 a 3 m

NOTA:

- TIPOS DE UNIÓN: MACHIHEMBADO / JUNTA PLANA.
CONSULTAR EN CADA CASO.

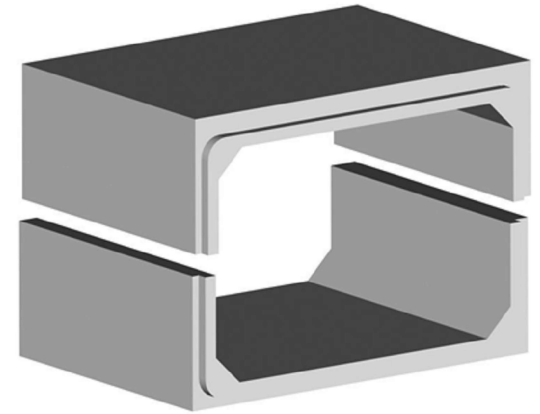

BANDAS MATERIAL ELASTOMÉRICO EPDM/CAUCHO CELULAR GROSOR 1CM

ESPECIFICACIONES DE PROYECTO / ACCIONES

ACCIONES POR RELLENO DE TIERRAS	
ALTURA RELLENO DE TIERRAS m
DENSIDAD DE TIERRAS t/m ³
ÁNGULO DE ROZAMIENTO INTERNO DEL TERRENO °
ÁNGULO DE REPARTO DE CARGAS CON LA HORIZONTAL °
SOBRECARGA EFECTO MARSTON t/m ²
COEFICIENTE EMPUJE ACTIVO	
COEFICIENTE EMPUJE EN REPOSO	

SOBRECARGAS	
TIPO DE TRÁFICO	
SOBRECARGA DINTEL t/m ²
SOBRECARGA TRASDÓS t/m ²
SOBRECARGA INTERIOR t/m ²
ACELERACIÓN SÍSMICA m/s ²

CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERFICIE DE APOYO DEL MARCO	
MODULO DE BALASTO t/m ³



Ctra. Cuenca-Tragacete km 12 16143 MARIANA (Cuenca)
www.prhomarco.com

11

0099/CPD/A87/0438

EN 14844:2006+A1

Marco prefabricado de hormigón

Marco para drenaje transversal de carreteras, colectores de agua, galerías visitables, etc.

Peso del marco..... kg

Hormigón:

Resistencia a la compresión.....f_{ck}= 40 N/mm²

Acero para armar:

Resistencia última a tracción.....f_s= 575 N/mm²

Limite elástico a tracción.....f_y= 500 N/mm²

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGUN EHE

HORMIGÓN														ACERO			
SISTEMA ESTRUCTURAL	HORMIGÓN	RESISTENCIA CARACTERÍSTICA	CONSISTENCIA Y ASIENTO	TAMAÑO MÁX. DEL ÁRIDO	CLASES DE EXPOSICIÓN	RECUBRIMIENTO MÍNIMO/NOMINAL	TIPO DE CEMENTO	CONTENIDO MÍN. DE CEMENTO	MÁX. RELACIÓN AGUA/CEMENTO	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE MINORACIÓN	RESISTENCIA DE CÁLCULO	SISTEMA DE COMPACTACIÓN	TIPO DE ACERO	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE MINORACIÓN	RESISTENCIA DE CÁLCULO
MARCO	40 N/mm ²	SECA	12 mm.	CEM I-52.5 R/SR	EHE 08	c= 1.50	26,66 N/mm ²	Vibropresado	B-500-SD	Normal	γ _s = 1.15	434,78 N/mm ²