
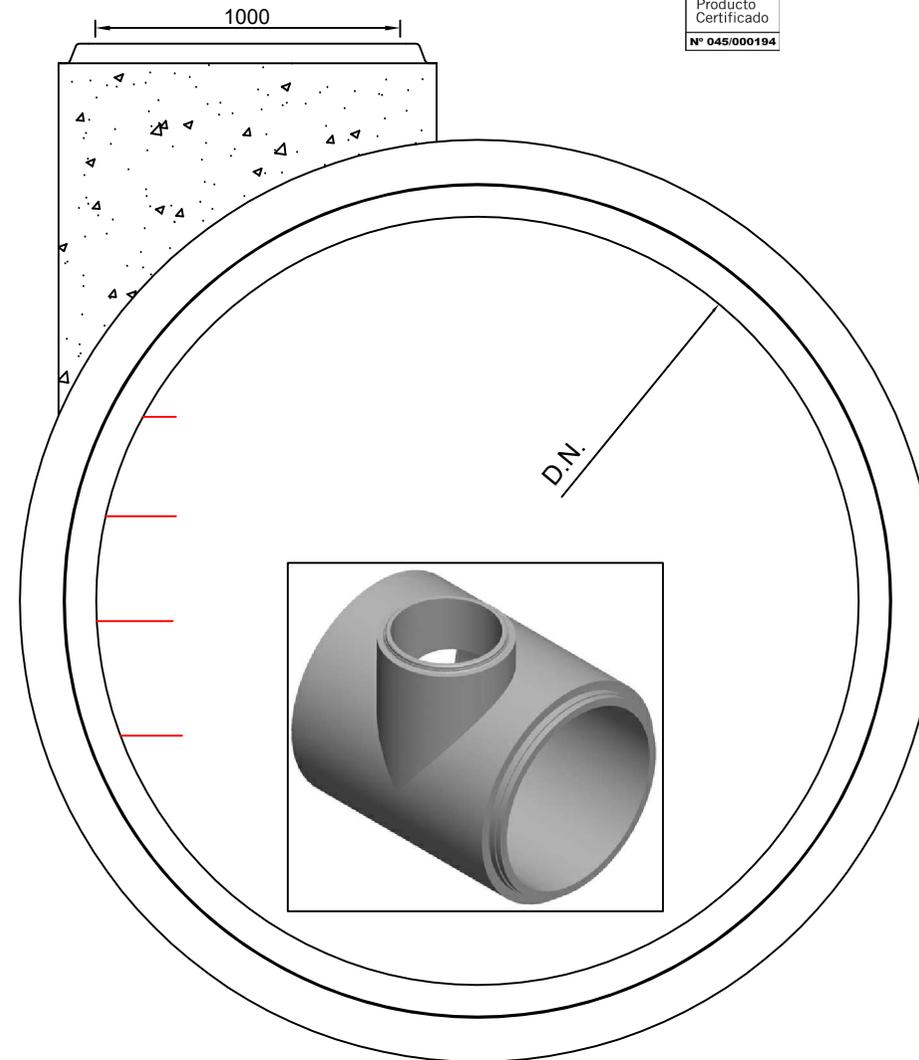


TUBO CHIMENEA DE HORMIGÓN ARMADO CILINDRICO Ø3000 x 2400 C-135/180 (VIBROPRESADO)

CLASIFICACIÓN (SEGÚN UNE 127916) : SAN-THA-3000-C-135/180

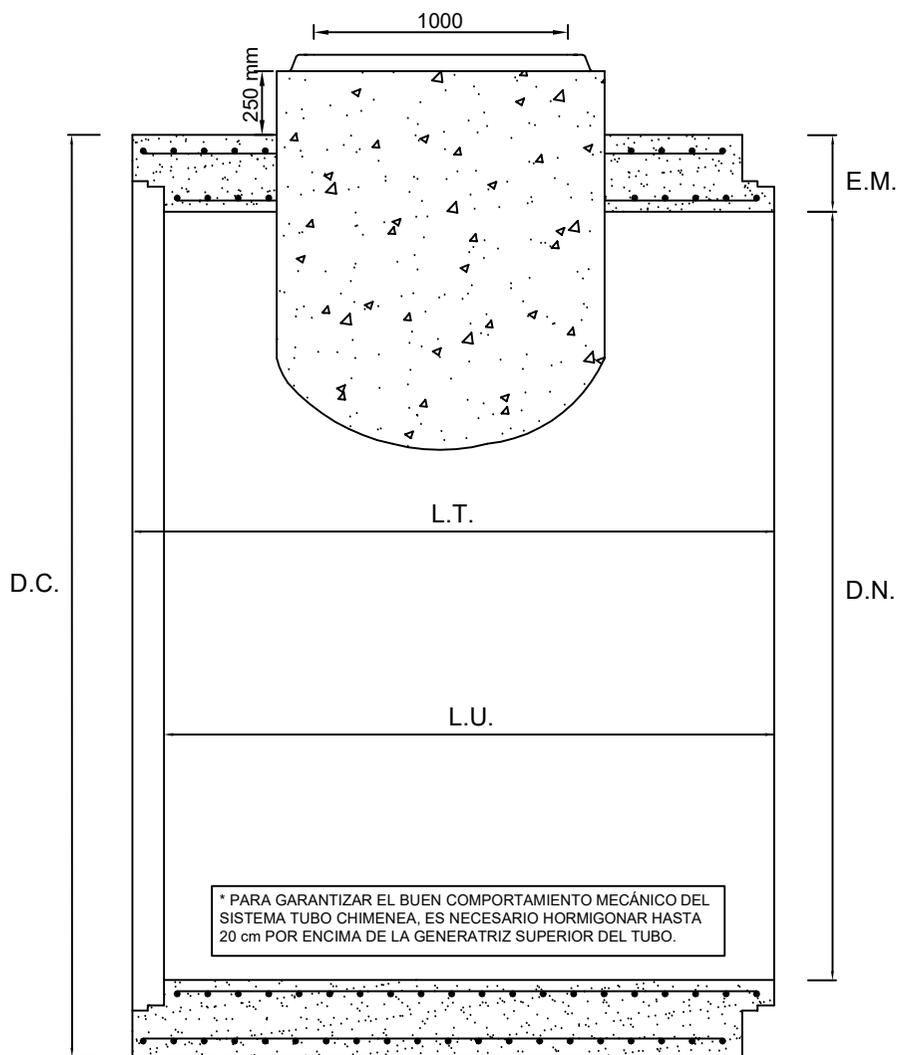

Diámetro nominal	Espesor medio	Longitud total	Longitud útil	Diámetro exterior
3000 mm	300 mm	2530 mm	2400 mm	3600 mm

Diámetro nominal	Espesor de pared	Diferencias entre generatrices	Rectitud generatrices	Longitud interna
+/- 15 mm	>295 mm	19 mm	3,5 mm / ml	±1% L.U.

JUNTA DE UNIÓN	PESOS	
	kg / ud	kg / ml
EPDM ARPÓN 30x38	18500	7710

Clases resistentes que fabricamos	135	180

Estanqueidad frente al agua	Sin fugas en la unión ó en el tubo. Presión interna de 50 kPa (0,5 bar)
-----------------------------	--

NOTA

LAS JUNTAS DE GOMA NECESITAN UN LUBRICANTE ESPECIAL PARA SU MONTAJE